

Fiche technique du produit

Higo - F618A


Male cable connector



Push-on flexible

F618AG P 00 GN 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/f618agp00gn1000>

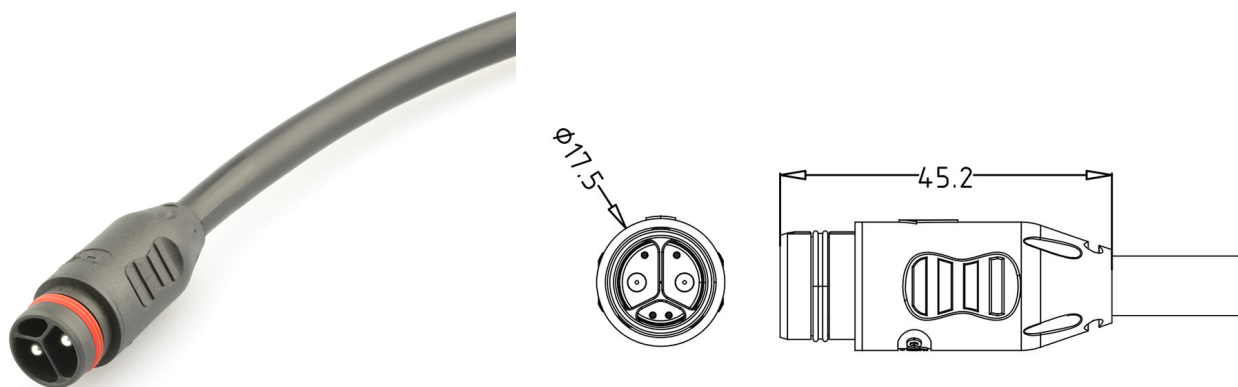

Spécifications

Electrical Parameters

Courant nominal	30 / 2 A
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

General Characteristics

Couleur	Black
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18,0 mm
Diamètre du câble	8 mm
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Longueur de montage	40 mm
Longueur du câble	1000 mm
Nombre de contacts	6 (2+4)
Protection IP	IP67

Fiche technique du produit

Higo - F618A

Male cable connector



Remarque	Other cable length/type on request
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2
Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C

Fiche technique du produit

Higo - F618A

Male cable connector



Material

Fil d'isolation	FEP
Gaine de matériau	PVC
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated