

# Fiche produit


## Higo - Battery - F618A

### Male cable connector

## Push-on flexible

F618AG P 00 GN 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/f618agp00gn1000>

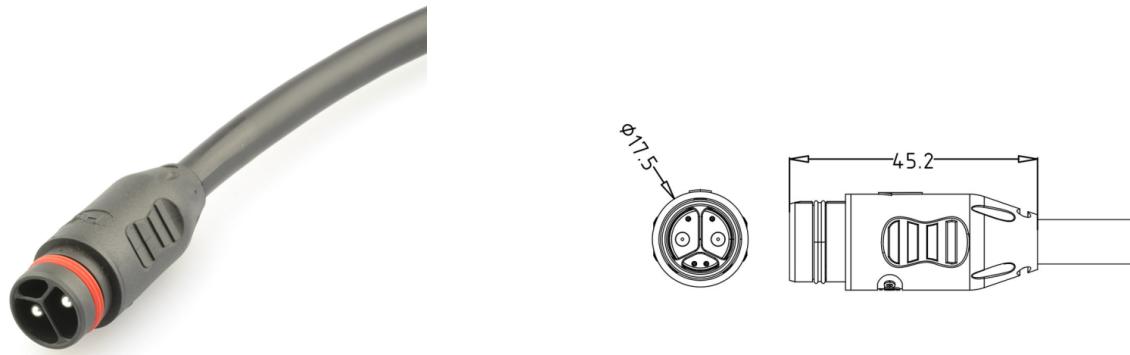

## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	18,0 mm
Longueur de montage	40 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	8 mm
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2 mm <sup>2</sup>

# Fiche produit

## Higo - Battery - F618A

### Male cable connector



#### Remarque

Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Battery - F618A

### Male cable connector



### Paramètres électriques

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

### Matériaux

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper alloy
Revêtement de contact	Silver plated