

Fiche produit


Higo - Battery - F621A

Male panel mount connector

Push-on flexible

F621AG C 00 GA 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/f621agc00ga0300>

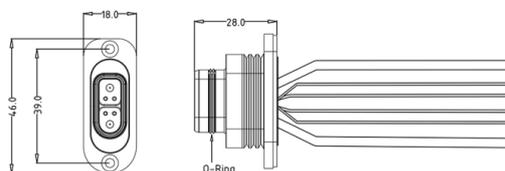

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Push-on flexible
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Mating times
Diamètre du connecteur	46,0 x 18,0 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 3,3 + 4 x 0,2 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - F621A

Male panel mount connector

Paramètres électriques

Courant nominal	30 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ M}\Omega$

Matériau

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Silver plated