



Fiche produit

Higo - Motor - L1019D

Female panel mount connector

L1019DM R 03 BY 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/l1019dmr03by0300>

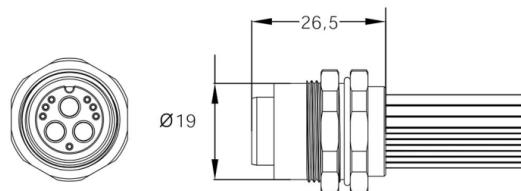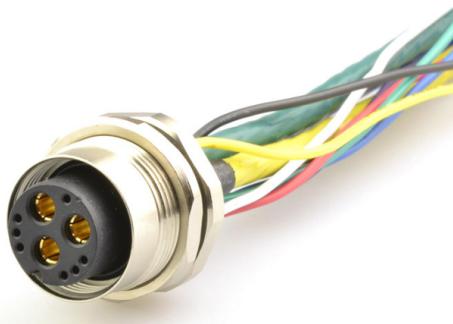

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	10 (3+7)
Forme du connecteur	Rear panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	19,0 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	3 x 5,3 + 7 x 0,14 mm ²
Remarque	*Rated current: 45A / 2A, 2 power pin loaded 40A / 2A, 3 power pin loaded Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Motor - L1019D

Female panel mount connector



Paramètres électriques

Courant nominal	*45 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériaux

Fil d'isolation	PVC
Matériaux de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold plated