


# Fiche produit

## Higo - Motor - L315A

### Female cable connector

L315AM P 01 B8 1000

<https://higoconnector.digitaldoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/l315amp01b81000>

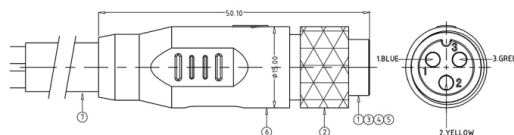

## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	3
Forme du connecteur	Plug
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Screw locking
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	15 mm
Longueur de montage	90 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	9 mm
Section de fil	3 x 4,0 mm <sup>2</sup>
Remarque	*Rated current: 35A, 2 power pin loaded 28A / 2A, 3 power pin loaded Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Motor - L315A

Female cable connector

# Fiche produit

## Higo - Motor - L315A

### Female cable connector

### Paramètres électriques

Courant nominal	*35 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

### Matériau

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	Teflon
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel