

Fiche technique du produit

Higo - S526A


Male angled plug connector



Self-locking

S526AG A 00 B0 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s526aga00b01000>

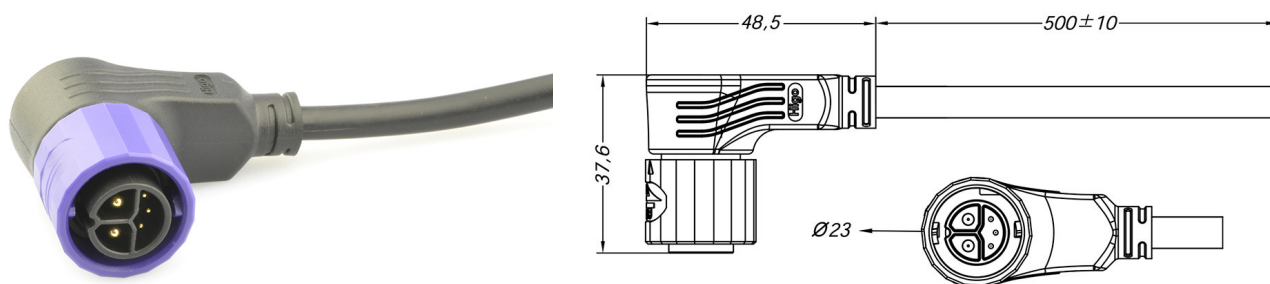

Spécifications

Electrical Parameters

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Courant nominal | 25 / 2 A |
| Résistance d'isolation max. | ?20 |
| Résistance de contact max. | ?10 |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |

General Characteristics

| | |
|------------------------|--------------|
| Couleur | Black/Purple |
| Cycles d'accouplement | 3000 Times |
| Diamètre du connecteur | 23,4 mm |
| Diamètre du câble | 6 mm |
| Forme du connecteur | Angled plug |
| Genre | Male |
| Longueur de montage | 40 mm |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Nombre de contacts | 5 (2+3) |
| Protection IP | IP67 |

Fiche technique du produit

Higo - S526A

Male angled plug connector



| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Remarque | Other cable length/type on request |
| Section de fil | 2 x 2,0 + 3 x 0,2 |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Température supérieure | 80 °C |

Fiche technique du produit

Higo - S526A

Male angled plug connector



Material

| | |
|-----------------------|--------------|
| Fil d'isolation | Teflon |
| Gaine de matériau | PVC |
| Matériau de contact | Copper alloy |
| Revêtement de contact | Gold plated |