

Fiche technique du produit

Higo - S526A


Female panel mount connector



Self-locking

S526AM C 03 B9 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s526amc03b90300>

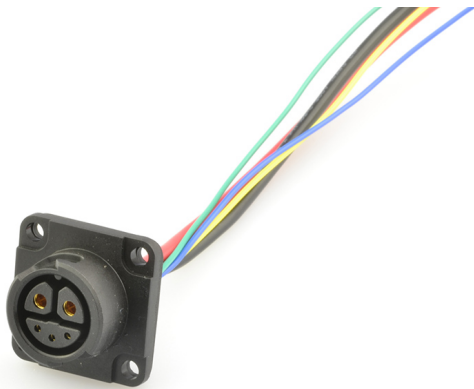

Spécifications

Electrical Parameters

Courant nominal	25 / 2 A
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

General Characteristics

Couleur	Black
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	26,0 x 26,0 mm
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Longueur du câble	300 mm
Nombre de contacts	5 (2+3)
Protection IP	IP67
Remarque	Other cable length/type on request
Section de fil	2 x 2,0 + 3 x 0,2

Fiche technique du produit

Higo - S526A

Female panel mount connector



Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C
Type de terminal	NA
Verrouillage	Self-locking

Fiche technique du produit

Higo - S526A

Female panel mount connector



Material

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold plated