

# Fiche produit


## Higo - Battery - S526A

### Female panel mount connector

## Self-locking

S526AM C 03 B9 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s526amc03b90300>

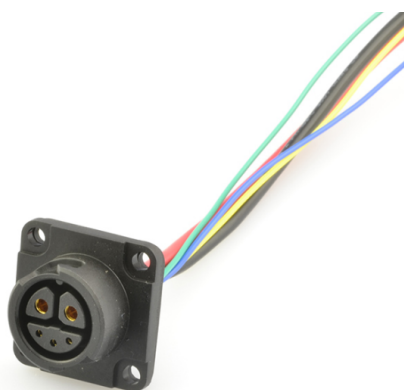

## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	5 (2+3)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Self-locking
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	26,0 x 26,0 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 2,0 + 3 x 0,2 mm²
Type de terminal	NA

# Fiche produit

## Higo - Battery - S526A

### Female panel mount connector



Remarque

Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Battery - S526A

Female panel mount connector

### Paramètres électriques

Courant nominal	25 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

### Matériau

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold plated