

Fiche technique du produit

Higo - S824A


Female panel mount connector, self-locking



Self-locking, button release

S824AM C 03 FQ 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s824amc03fq0300>

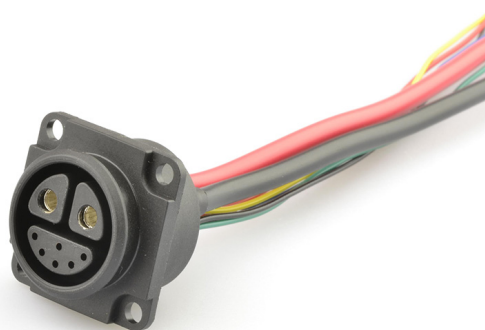

Spécifications

Electrical Parameters

Courant nominal	70 / 2 A
Résistance d'isolation max.	?20
Résistance de contact max.	?10
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC

General Characteristics

Couleur	Black
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	22.9 mm
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Longueur du câble	300 mm
Nombre de contacts	8 (2+6)
Protection IP	IP67
Remarque	Other cable length/type on request
Section de fil	2 x 10,0 + 6 x 0,20

Fiche technique du produit

Higo - S824A

Female panel mount connector, self-locking



Température la plus basse	-25 °C
Température supérieure	80 °C

Fiche technique du produit

Higo - S824A

Female panel mount connector, self-locking



Material

Fil d'isolation	PVC
Matériau de contact	Brass
Revêtement de contact	Gold over Nickel