


Fiche produit

Higo - Battery - S828A

Female panel mount connector, self-locking

S828AM C 03 FN 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s828amc03fn0300>

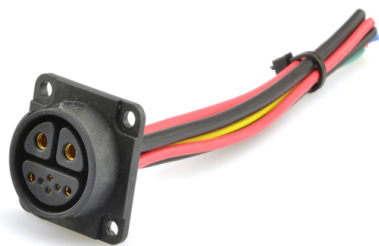

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	8 (2+2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	28,5 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 2,5 + 2 x 1,3 + 4 x 0,2 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - S828A

Female panel mount connector, self-locking

Paramètres électriques

Courant nominal	25 / 10 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériau

Matériau de contact	Phosphor Bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel