


# Fiche produit

## Higo - Signal - Micro X

### Micro X male cable connector

Z605XG P 00 DY 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z605xgp00dy1000>

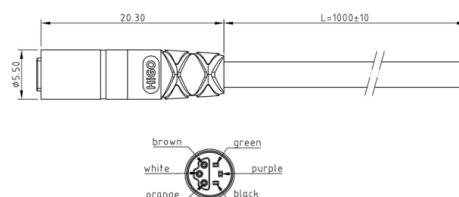

## Spécifications

### Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6
Forme du connecteur	Plug
Genre	Male
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Times
Diamètre du connecteur	5.5 mm
Longueur de montage	36 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	2.8 mm
Section de fil	6 x 0,08 mm <sup>2</sup>
Type de terminal	IP67
Remarque	Other cable length/type on request

# Fiche produit

## Higo - Signal - Micro X

### Micro X male cable connector



#### Paramètres électriques

Courant nominal	2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

#### Matériaux

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper Alloy
Revêtement de contact	Gold over Nickel