

Fiche produit


Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

Only for use in 48V applications

Z624BM C 05 D1 0150

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z624bmc05d10150>

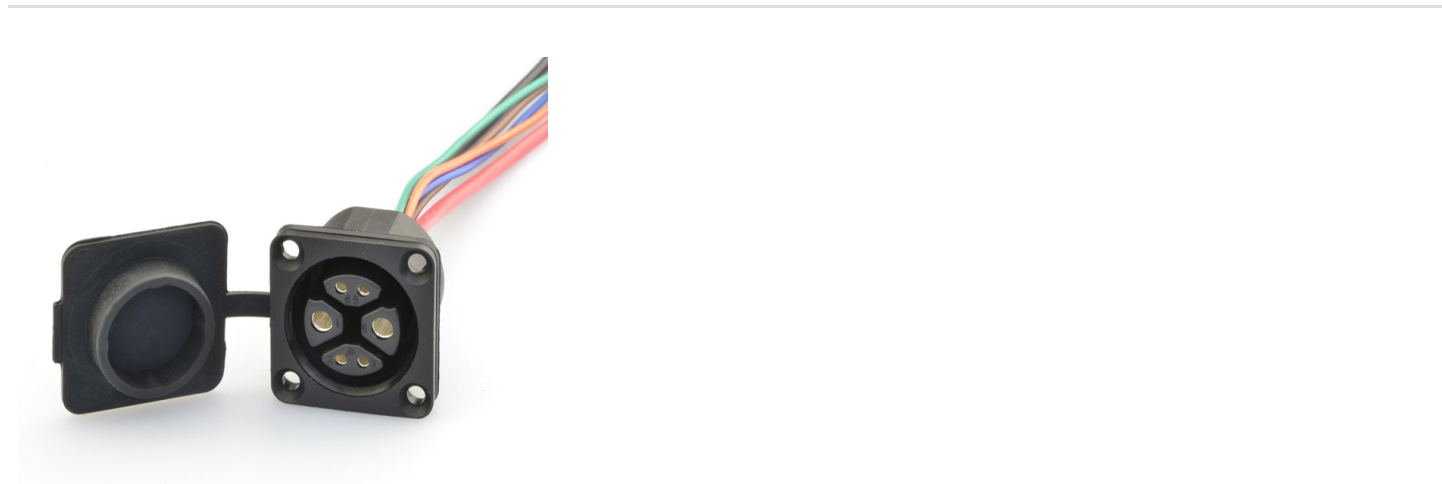

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	6 (2+4)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Push-on (no locking)
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Mating times
Diamètre du connecteur	28.5 mm
Longueur du câble	Single wires 150 mm
Section de fil	2 x 2,0 + 4 x 0,34 mm²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - Z624B

Battery female panel mount connector 48V code, no locking (push-on)

Paramètres électriques

Courant nominal	25 / 5 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ M}\Omega$

Matériau

Matériau de contact	Phosphor bronze
Revêtement de contact	Gold over Nickel