


Fiche produit

Higo - Motor - Z913B

Male cable connector

Z913BG P 00 AF 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z913bgp00af1000>

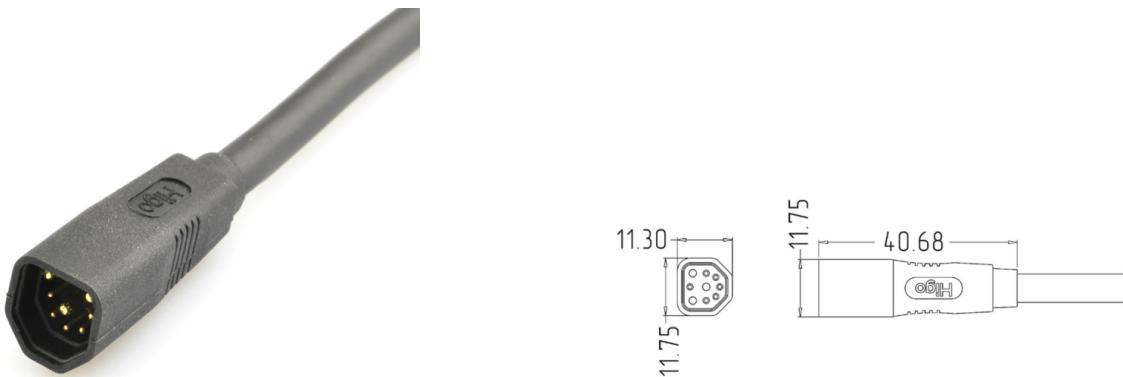

Spécifications

Caractéristiques générales

| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Nombre de contacts | 9 (3+6) |
| Forme du connecteur | Plug |
| Genre | Male |
| Couleur | Black |
| Température supérieure | 80 °C |
| Température la plus basse | -25 °C |
| Protection IP | IP67 |
| Cycles d'accouplement | 200 Times |
| Diamètre du connecteur | 11,75 x 11,30 mm |
| Longueur de montage | 70.7 mm |
| Longueur du câble | 1000 mm |
| Diamètre du câble | 5.8 mm |
| Section de fil | 3 x 1,5 + 6 x 0,14 mm ² |
| Remarque | Other cable length/type on request |

Fiche produit

Higo - Motor - Z913B

Male cable connector



Paramètres électriques

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Courant nominal | 15 / 2 A |
| Tension nominale | 48 V AC / 60 V DC |
| Résistance d'isolation max. | $\geq 20 \text{ M}\Omega$ |
| Résistance de contact max. | $\leq 10 \text{ m}\Omega$ |

Matériaux

| | |
|-----------------------|------------------|
| Gaine de matériau | PVC |
| Fil d'isolation | PVC |
| Matériau de contact | Copper Alloy |
| Revêtement de contact | Gold over Nickel |