

Fiche produit


Higo - Battery - S824A

Female panel mount connector, self-locking

Self-locking, button release

S824AM C 03 FQ 0300

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/s824amc03fq0300>

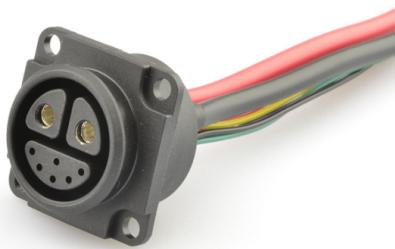

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	8 (2+6)
Forme du connecteur	Panel mount
Genre	Female
Couleur	Black
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	3000 Times
Diamètre du connecteur	22.9 mm
Longueur du câble	300 mm
Section de fil	2 x 10,0 + 6 x 0,20 mm ²
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Battery - S824A

Female panel mount connector, self-locking

Paramètres électriques

Courant nominal	70 / 2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ m}\Omega$

Matériaux

Fil d'isolation	PVC
Matériaux de contact	Brass
Revêtement de contact	Gold over Nickel