


Fiche produit

Higo - Signal - Micro X

Micro X female cable connector

Z405XM P 00 GT 1000

<https://higoconnector.digitaledoeners.be/fr/connecteur-velo-electrique/z405xmp00gt1000>

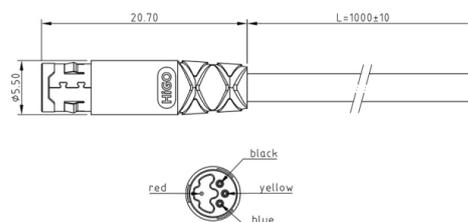

Spécifications

Caractéristiques générales

Nombre de contacts	4
Forme du connecteur	Plug
Genre	Female
Couleur	Blue
Température supérieure	80 °C
Température la plus basse	-25 °C
Verrouillage	Push-on (no locking)
Protection IP	IP67
Cycles d'accouplement	200 Mating times
Diamètre du connecteur	5.5 mm
Longueur de montage	36 mm
Longueur du câble	1000 mm
Diamètre du câble	2.8 mm
Section de fil	4 x 0,08 mm ²
Type de terminal	IP67
Remarque	Other cable length/type on request

Fiche produit

Higo - Signal - Micro X

Micro X female cable connector



Fiche produit

Higo - Signal - Micro X

Micro X female cable connector

Paramètres électriques

Courant nominal	2 A
Tension nominale	48 V AC / 60 V DC
Résistance d'isolation max.	$\geq 20 \text{ M}\Omega$
Résistance de contact max.	$\leq 10 \text{ M}\Omega$

Matériau

Gaine de matériau	PVC
Fil d'isolation	FEP
Matériau de contact	Copper Alloy
Revêtement de contact	Gold over Nickel